
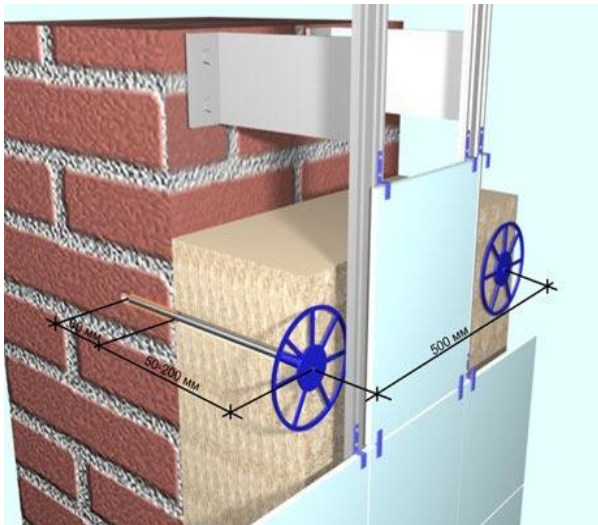




Прайс-лист от 04.04.2014
 для розничной реализации
 на фасадный дюбель Гален СПД-6-60
ТУ 5714-005-13101102-2009

Фасадный дюбель Гален СПД-6-60	Наружный диаметр дюбеля в мм.		Длина в мм.	Количество в упаковке		Цена, руб/шт.
	Ø	10		шт.	шт.	
	Ø	10	100	400	шт.	6,19
	Ø	10	110	350	шт.	6,69
	Ø	10	120	350	шт.	6,91
	Ø	10	130	350	шт.	7,10
	Ø	10	140	350	шт.	7,25
	Ø	10	150	350	шт.	7,48
	Ø	10	160	350	шт.	7,63
	Ø	10	170	300	шт.	7,80
	Ø	10	180	300	шт.	7,93
	Ø	10	190	300	шт.	8,23
	Ø	10	200	300	шт.	8,36
	Ø	10	210	300	шт.	8,68
	Ø	10	220	300	шт.	8,76
	Ø	10	230	300	шт.	8,94
	Ø	10	240	300	шт.	9,11
	Ø	10	250	250	шт.	9,40
	Ø	10	260	250	шт.	9,62
	Ø	10	270	250	шт.	9,78
	Ø	10	280	250	шт.	10,23
	Ø	10	290	250	шт.	10,53
	Ø	10	300	200	шт.	10,70
	Ø	10	310	200	шт.	10,38
	Ø	10	320	200	шт.	10,51
	Ø	10	330	200	шт.	10,75
	Ø	10	340	200	шт.	10,92
	Ø	10	350	200	шт.	11,04
	Ø	10	390	200	шт.	11,92
	Ø	10	400	200	шт.	12,22
	Ø	10	410	200	шт.	12,33
	Ø	10	420	200	шт.	12,52
	Ø	10	500	200	шт.	14,98
	Ø	10	600	200	шт.	18,50



Область применения

Дюбель строительный забивной используется для крепления наружной теплоизоляции в фасадных системах различной конструкции, при ремонте или реконструкции зданий и сооружений.

При длине с выше 260мм. изготовление по письменному заказу покупателя.

Установка дюбелей

Используется бур Ø 10мм.
 Количество дюбелей на 1 м2 глухой стены - не менее 4 шт.
 При утеплении стен шаг дюбелей СПД по вертикали 500 мм (высота плиты утеплителя), по горизонтали - 500 мм.
 Монтаж дюбелей рекомендуется производить при температуре выше 0 С.
 Дюбель в сборном виде вставляют в просверленное отверстие и забивают деревянным молотком. После производится оштукатуривание поверхности или устройство навесного фасада.

Отгрузка товара производится не менее 1 упаковки.