




Прайс-лист от 04.04.2014

для розничной реализации


на гибкие связи БПА-6-П (с фиксатором)

ТУ 5714-008-13101102-2011


Гибкие связи 6мм для панельного домостроения БПА-6-П (с фиксатором)



* При использовании песчаного покрытия диаметр увеличивается на 0,8...1,1 мм



* При использовании песчаного покрытия диаметр увеличивается на 0,8...1,1 мм

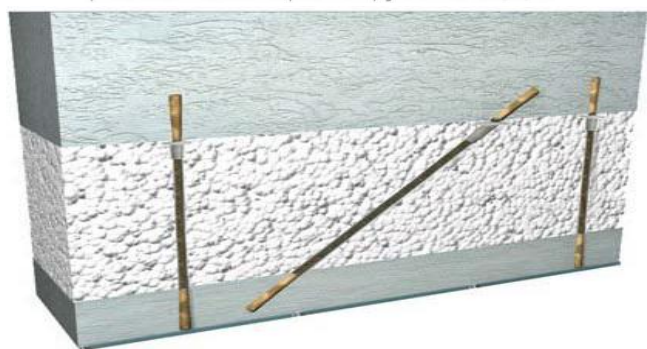

В связи с постоянно растущими требованиями, предъявляемыми к энергетической эффективности зданий и сооружений предлагаем Вашему вниманию **гибкие связи из базальтопластика диаметром 6 мм для крупнопанельного домостроения.**

Маркировка БПА-210-6-70-90П, где

БПА - базальтопластиковая арматура, 210 - длина связи, 6 - диаметр стержня, 70 - расстояние до фиксатора, 90 - угол наклона фиксатора, П - полная обсыбка

Область применения.

Гибкие связи диаметром 6 мм представляют собой стержни круглого сечения из базальтовых волокон, пропитанные полимерным связующим и покрытые песчаным напылением, которые обеспечивают высокую адгезию со строительным раствором и дополнительную защиту поверхности от коррозии в щелочной среде бетона. Для удобства монтажа гибкие связи из базальтопластика оснащены фиксаторами-ограничителями при изготовлении сборных железобетонных трехслойных панелей типа «сэндвич».

Применяя гибкие связи из базальтопластика при производстве сэндвич панелей Вы делаете свое производство эффективнее за счет:

- ускорения технологического процесса: гибкие связи из базальтопластика легко протыкают утеплитель;
- увеличения энергоэффективности здания: при использовании гибких связей из базальтопластика не образуются «мостики холода»;
- высокого коэффициента термооднородности гибких связей из базальтопластика.

Гибкие связи 6мм для панельного домостроения БПА-6-П (с фиксатором)	Наружный диаметр в мм.	Длина связи в мм.	Количество в пачке		Цена, руб/шт.
			шт.	шт.	
БПА 210-6-70-90-П	∅ 6	210	600	шт.	6,96
БПА 210-6-90-45-П	∅ 6	210	600	шт.	6,96
БПА 210-6-40-90-П	∅ 6	210	600	шт.	6,96
БПА 210-6-55-45-П	∅ 6	210	600	шт.	6,96
БПА 250-6-70-90-П	∅ 6	250	550	шт.	7,98
БПА 250-6-90-45-П	∅ 6	250	550	шт.	7,98
БПА 250-6-40-90-П	∅ 6	250	550	шт.	7,98
БПА 250-6-55-45-П	∅ 6	250	550	шт.	7,98
БПА 270-6-70-90-П	∅ 6	270	550	шт.	9,51
БПА 270-6-90-45-П	∅ 6	270	550	шт.	9,51
БПА 270-6-40-90-П	∅ 6	270	550	шт.	9,51
БПА 270-6-55-45-П	∅ 6	270	550	шт.	9,51
БПА 300-6-70-90-П	∅ 6	300	500	шт.	10,28
БПА 300-6-90-45-П	∅ 6	300	500	шт.	10,28
БПА 300-6-40-90-П	∅ 6	300	500	шт.	10,28
БПА 300-6-55-45-П	∅ 6	300	500	шт.	10,28
БПА 310-6-70-90-П	∅ 6	310	500	шт.	10,51
БПА 310-6-90-45-П	∅ 6	310	500	шт.	10,51
БПА 310-6-40-90-П	∅ 6	310	500	шт.	10,51
БПА 310-6-55-45-П	∅ 6	310	500	шт.	10,51
БПА 320-6-70-90-П	∅ 6	320	500	шт.	10,55
БПА 320-6-90-45-П	∅ 6	320	500	шт.	10,55
БПА 320-6-40-90-П	∅ 6	320	500	шт.	10,55
БПА 320-6-55-45-П	∅ 6	320	500	шт.	10,55
БПА 370-6-70-90-П	∅ 6	370	450	шт.	11,78
БПА 370-6-90-45-П	∅ 6	370	450	шт.	11,78
БПА 370-6-40-90-П	∅ 6	370	450	шт.	11,78
БПА 370-6-55-45-П	∅ 6	370	450	шт.	11,78
БПА 415-6-70-90-П	∅ 6	415	450	шт.	11,96
БПА 415-6-90-45-П	∅ 6	415	450	шт.	11,96
БПА 415-6-40-90-П	∅ 6	415	450	шт.	11,96
БПА 415-6-55-45-П	∅ 6	415	450	шт.	11,96
БПА 425-6-70-90-П	∅ 6	425	450	шт.	12,18
БПА 425-6-90-45-П	∅ 6	425	450	шт.	12,18
БПА 425-6-40-90-П	∅ 6	425	450	шт.	12,18
БПА 425-6-55-45-П	∅ 6	425	450	шт.	12,18
БПА 425-6-75-45-П	∅ 6	425	450	шт.	12,18
БПА 430-6-70-90-П	∅ 6	430	450	шт.	13,90
БПА 430-6-90-45-П	∅ 6	430	450	шт.	13,90
БПА 430-6-40-90-П	∅ 6	430	450	шт.	13,90
БПА 430-6-55-45-П	∅ 6	430	450	шт.	13,90
БПА 440-6-70-90-П	∅ 6	440	450	шт.	14,12
БПА 440-6-90-45-П	∅ 6	440	450	шт.	14,12
БПА 440-6-40-90-П	∅ 6	440	450	шт.	14,12
БПА 440-6-55-45-П	∅ 6	440	450	шт.	14,12
БПА 450-6-70-90-П	∅ 6	450	450	шт.	14,73
БПА 450-6-90-45-П	∅ 6	450	450	шт.	14,73
БПА 450-6-40-90-П	∅ 6	450	450	шт.	14,73
БПА 450-6-55-45-П	∅ 6	450	450	шт.	14,73